

Konsolenwinde

700 kg



Beschreibung der Winde

Diese Stirnradwinde ist schnell (2,2 m/min), einfach und kann sowohl an Wänden als auch an Böden montiert werden. Die Option der freien Spule ermöglicht es, die Trommel von der Winde zu lösen, um den Draht schnell herauszuziehen. Diese Winde ist nicht nur wasserdicht (IP54), sondern auch in verzinkter Ausführung und in den Edelstählen 304 und 316 erhältlich.

Produktspezifikationen

- > Winde geeignet zum Heben und Ziehen gemäß EN13157
- > statischer Sicherheitsfaktor 4
- > Schutzart IP54
- > Lastdruckbremse mit doppeltem Ratschensystem für sicheres, stabiles Halten der Last in jeder Position
- > Seilabgang nach oben, nach unten oder nach links
- > geschlossenes Getriebe zum Schutz vor Umwelteinflüssen
- > freie Spule - zum Auskuppeln der Trommel
- > verstellbare Kurbel
- > geeignet für Wand- und Bodenmontage
- > 1 Farbschicht



Optionen (code)





- verzinkte Oberfläche 6 - 8 Mikron (EV)
- rostfreier Stahl der Güteklasse 304
- rostfreier Stahl 316
- Kundenspezifische Optionen möglich - [auf Anfrage](#)

Zubehör

- Kabel aus verzinktem Stahl oder Edelstahl ([S. 57](#))
- Umlenkrollenblock ([S. 59](#))

CE Ex  [Produkt- und Anleitungsvideo auf YouTube](#)

Technische Spezifikationen CW700

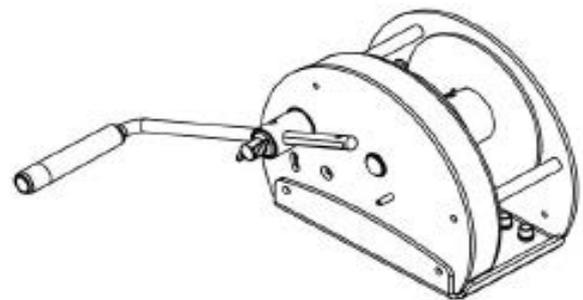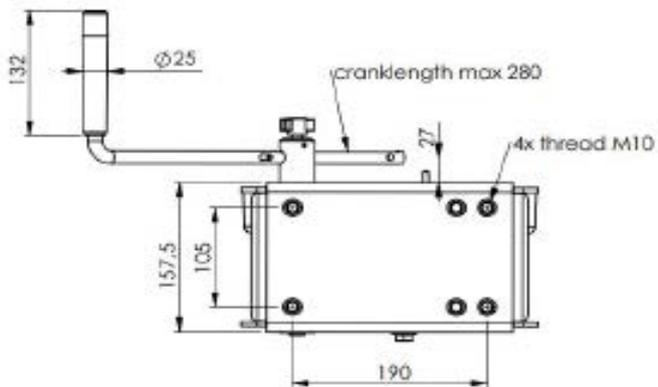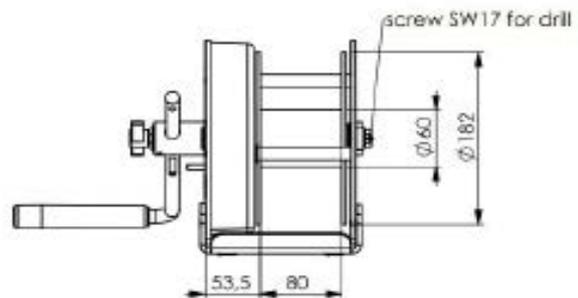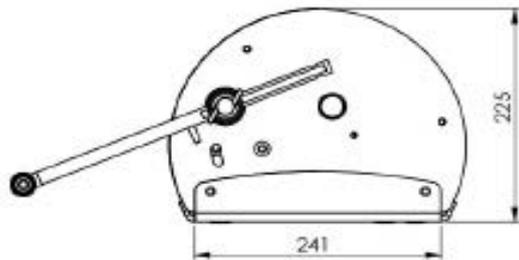

Technische Daten	Einheit	CW700
Kapazität 1. Schicht	kg	700
Kapazität 4. Schicht	kg	475
Kapazität oberste Schicht	kg	290
Drahtseil-Durchmesser-Ø	mm	6
MBL von Kabel	kN	21
Seilaufnahme 1. Schicht	m	2
Seilaufnahme 4. Schicht	m	11
Seilaufnahme letzte Schicht	m	40
Seilgeschwindigkeit	m/min	2,2
Kurbelkraft bei Volllast	kg	11
Gewicht (ohne Seil)	kg	13,7
Artikelnummer	no.	77155130