


Datenblatt

SKYSAFE PRO FLEX Y

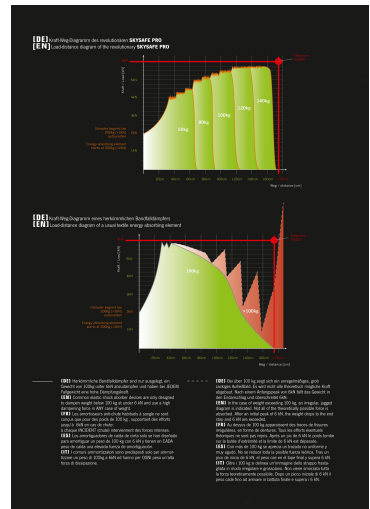

ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0558-1,8
GTIN:	4030281180647
E-Class-Nummer:	40-21-08-10
Zoll-Nummer:	56090000

Normen:	ANSI Z359.13-6/12FTFF:2013, EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012/B, MEETS CSA Z259.11-05-E6:2010, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074
---------	---

Nettogewicht:	2.59 kg
Bruttogewicht:	2.59 kg

Datenblatt

SKYSAFE PRO FLEX Y

50 - 140 kg INNERHALB der Norm! ONE4ALL - Der SKYSAFE PRO Revolutionäres, patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen Gewichtspanne von 50kg - 140kg immer einen max. Fangstoß von unter 6kN und einen Auffangweg von max. 1,75m realisiert. Damit erfüllt SKYLOTEC als einziger Hersteller die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg. Außergewöhnlich sind ebenfalls die 22kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor UND nach dem dynamischen Fall. Der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur EINEM Produkt. EINZIGARTIG: Durch die eingenähten RESCUE LOOPS, die im Sturzfall sichtbar werden, kann das Rettungsgerät ohne zusätzliche Seilklemme direkt am Falldämpfer festgemacht werden. Erhältlich in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen: I-Strang, Y-Strang, I- Strang Tie-back, Y-Strang Tie-back.

MERKMALE

Farbe:	Orange, Schwarz, Grau
Fallindikator:	Ja
Fangstoß:	6.00 kN
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Ja
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Mindestbruchlast:	22.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Rettungsschlinge:	Ja
Verbindungsmittel Typ:	Y-Version

MAßE

length_lanyard:	1.80 m
Seildurchmesser Verbindungsmittel:	30.00 mm

MATERIAL

Material:	Polyester, Aluminium
-----------	----------------------