

Davit Drehkran SD900

900 – 600 kg


Beschreibung

Entdecken Sie die Vielseitigkeit unseres Davitkrans! Mit drei einstellbaren Positionen passt sich dieser Kran mühelos Ihren Hebeanforderungen an. Je nach Position variiert die Hubkapazität; bis zu 900 kg bei 1 Meter, 800 kg bei 1,5 Metern und 600 kg bei 2 Metern.

Dank der 360-Grad-Drehfunktion können Sie die gewünschte Position problemlos erreichen. In Position können Sie die Schwenkbewegung für kontrolliertes Heben und Senken sperren. Die standardmäßige verzinkte Oberfläche sorgt für Langlebigkeit, während Sie verschiedene Winden oder sogar einen Kettenzug am Davit anbringen können. Ideal für jedes Projekt, bei dem Stärke und Flexibilität zusammenkommen!

Produktspezifikationen

- > einstellbare Reichweite: 1 Meter, 1,5 Meter und 2 Meter
- > robuster und sicherer Hub-Davit-Kran gemäß EN13157
- > Schwenkbewegung kann arretiert werden
- > Davit-Kran besteht aus 4 Teilen – schnelle Montage
- > 360°-Drehung mit Arm oder Gurt am Ende des Auslegers möglich
- > Montage verschiedener Winden am Kran möglich: CW700 & TL1500
- > Standardmäßige verzinkte Ausführung

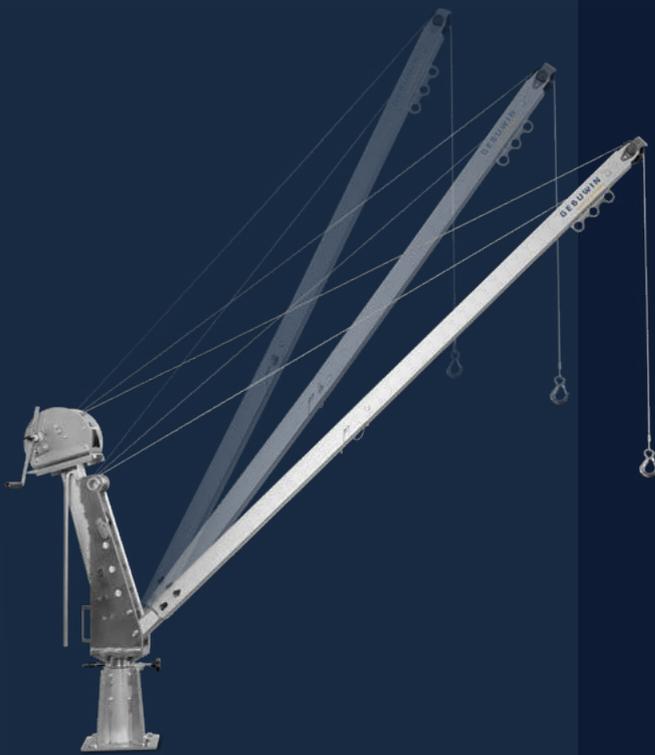

Optionen

- 40 cm Höhenverlängerung
- erhältlich in Edelstahl 316
- ATEX-zertifiziert Zone 2 und 22 (EX)
 - CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
 - CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C
- Kundenspezifische Optionen verfügbar - [auf Anfrage](#)

Zubehör

- Boden- und Wandsteckdosen
- 3 Tragetaschen
- Gurtband zum Schwenken des Davits für schwere Lasten


CE Ex  [Produkt- und Anleitungsvideo auf YouTube](#)

GEBUWIN
quality winches

Industrieweg 6, 7102 DZ Winterswijk, Die Niederlande
Telefon: +31(0)543 532600 E-mail: info@gebuwin.com

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gebuwin.com

Technische Spezifikationen SD900

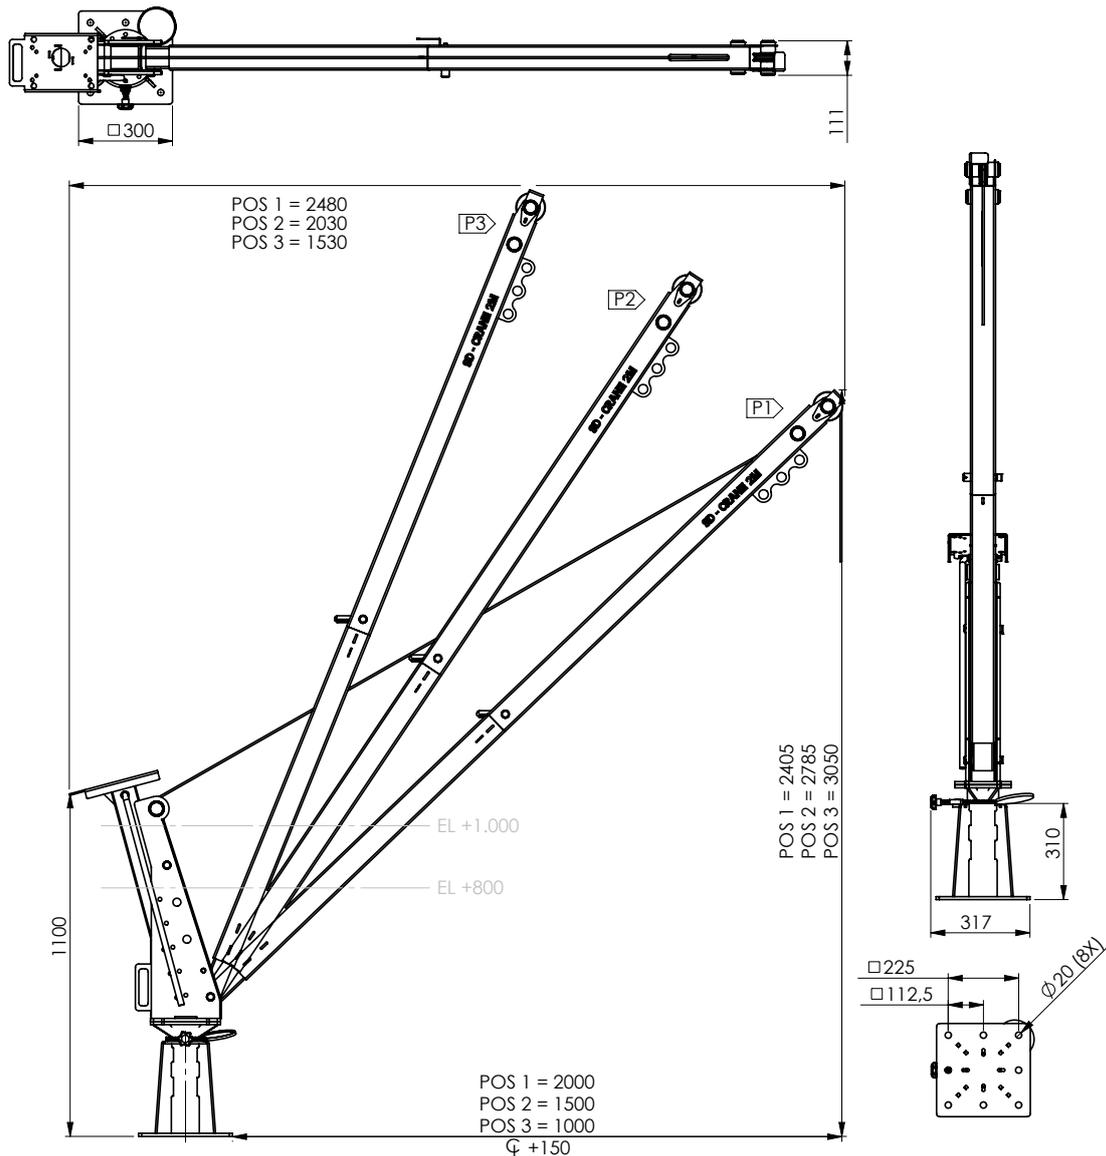

Technische Daten	Einheit	SD900 EV inkl. TL1500	SD900 EV inkl. CW700
Max. Tragkraft Reichweite 1 Meter (1. Lage)	kg	900	700
Tragkraft 4. Lage	kg	900	475
Tragkraft letzte Lage	kg	900	290
Max. Tragkraft Reichweite 1,5 Meter (1. Lage)	kg	800	700
Tragkraft 4. Lage	kg	800	475
Tragkraft letzte Lage	kg	800	290
Max. Tragkraft Reichweite 2 Meter (1. Lage)	kg	600	600
Tragkraft 4. Lage	kg	600	475
Tragkraft letzte Lage	kg	600	290
Seilspeicher 1. Lage	m	3,5	2
Seilspeicher 4. Lage	m	20	11
Seilspeicher oberste Lage	m	33	40
Seildurchmesser-Ø	mm	8	6
MBL des Kabels	kN	41	23
Hubgeschwindigkeit	m/min	1,2	2,2
Gewicht (exkl. Winde)*	kg		49
Gewicht Winde	kg	27	14
Artikelnummer (exkl. Winde)	nr.	77002002	77002001

*jedes Teil wiegt <23kg