

ROHRLEGEHAKEN / C-HAKEN

Rohrlegehaken RHK

- für Rohrlängen bis 1,0 m
- mit Sicherungskette
- mit Führungsgriff

Bestell-Nummer	Typ	Tragfähigkeit kg	Hakenöffnung mm	Gewicht kg
115 010	RHK 1/1	1.000	190	24
115 025	RHK 3/1	3.000	260	45



Rohrlegehaken RHSV


- für Rohrlängen bis 3,0 m
- mit automatischem Schwerpunktausgleich
- mit verstellbarem Anschlagpuffer
- mit Sicherungskette
- mit Führungsgriff

Bestell-Nummer	Typ	Tragfähigkeit kg	Hakenöffnung mm	Mindestgewicht * ca. kg	Gewicht kg
115 210	RHSV 1/3	1.000	300	350	180
115 325	RHSV 3/3	3.000	460	1.000	310
115 335	RHSV 7,5/3	7.500	500	3.000	732




* Für die Funktion des Schwerpunktausgleichs ist ein Mindest-Rohrgewicht notwendig. Leichtere Rohre können mit dem RHSV nicht transportiert werden.

SONDERKONSTRUKTIONEN

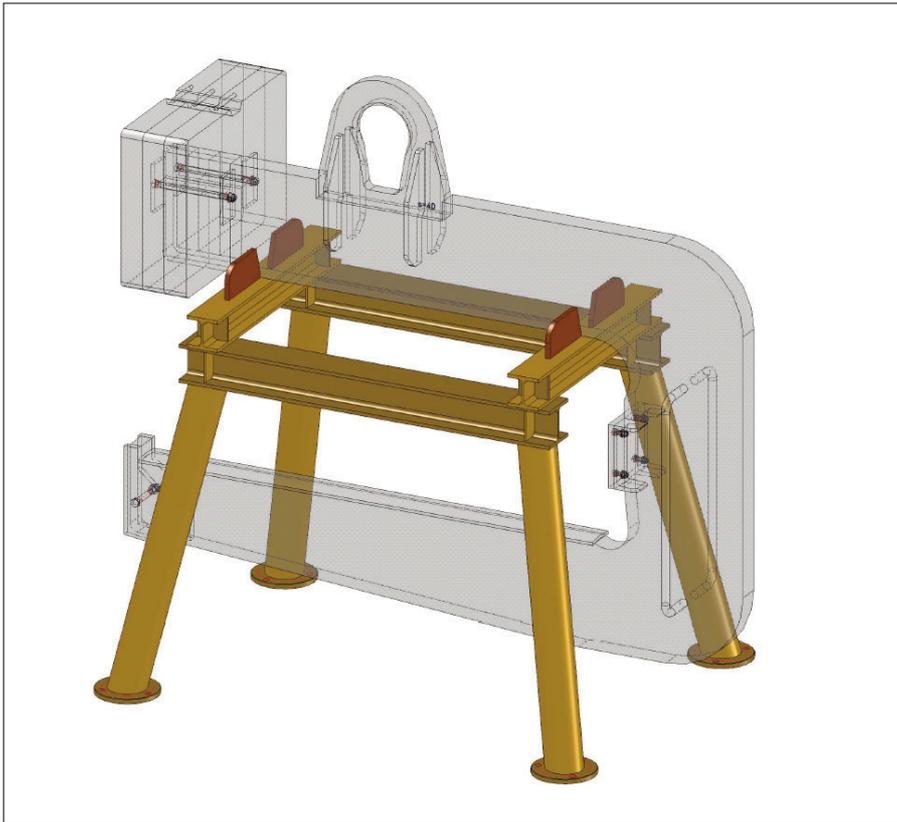


115 601
Ladegabel LG 0,4
Tragfähigkeit 40 kg


115 518
C-Haken mit Gegengewicht
und Ablagegestell
Tragfähigkeit 15 t
Coilbreite 1,5 m

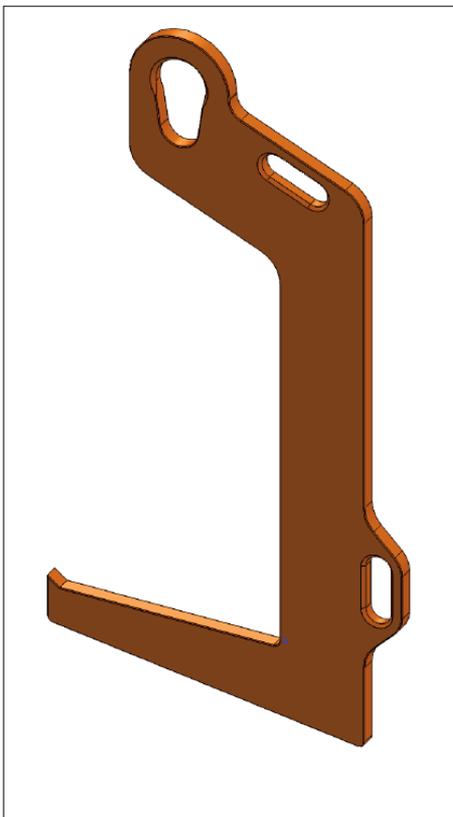

115 547
C-Haken CH 5
Tragfähigkeit 5 t

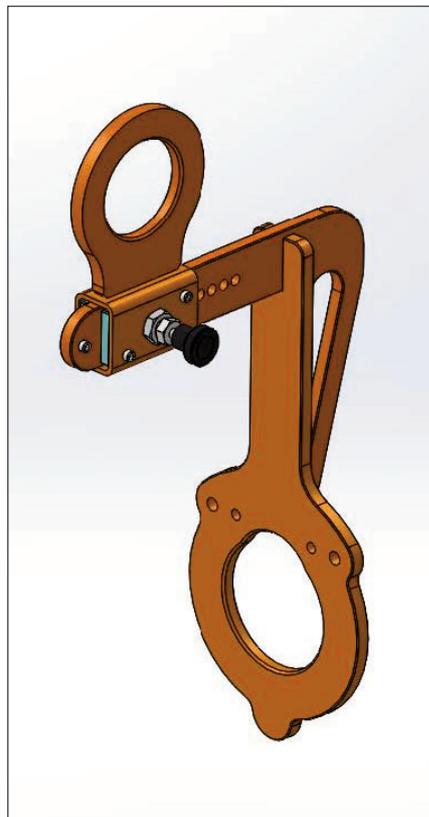

115 637
C-Haken CH 0,1-0,2
Tragfähigkeit 100 kg

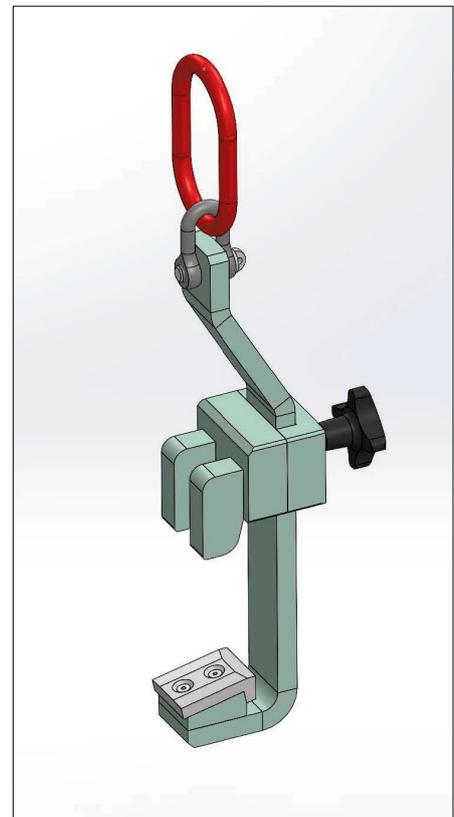

115 652
C-Haken CH 0,15
Tragfähigkeit 150 kg