

526

ALU-VIERBEIN FAHRBAR



- **■** Leichte Aluminium-Konstrukion
- Serienmäßig mit Laufkatze
- **■** Teleskopierbare Stützen
- Schnell montierbar


- **Lichte Breite und Höhe verstellbar**
- Mit 4 Radfeststellern
- Leicht verfahrbar

Alu-Vierbein fahrbar: schnell montierbar und auf ebenem, festem Boden leicht verfahrbar.

Träger und Stützen sind aus Aluminium gefertigt; daher hat das Vierbein ein geringes Eigengewicht. Die lichte Breite und die Höhe des Kranes können mit Steckbolzen verstellt werden.

Die Vulkollan-Räder haben einen Durchmesser von 200 mm und sind mit Lenk- und Radstopp ausgestattet.

Zum Lieferumfang gehört eine kugelgelagerte Laufkatze zum Einhängen eines Hebezeuges. Die Laufkatze kann durch Drücken gegen die Last leicht verfahren werden. Das Vierbein kann in sämtliche Einzelteile zerlegt und platzsparend gelagert oder transportiert werden.

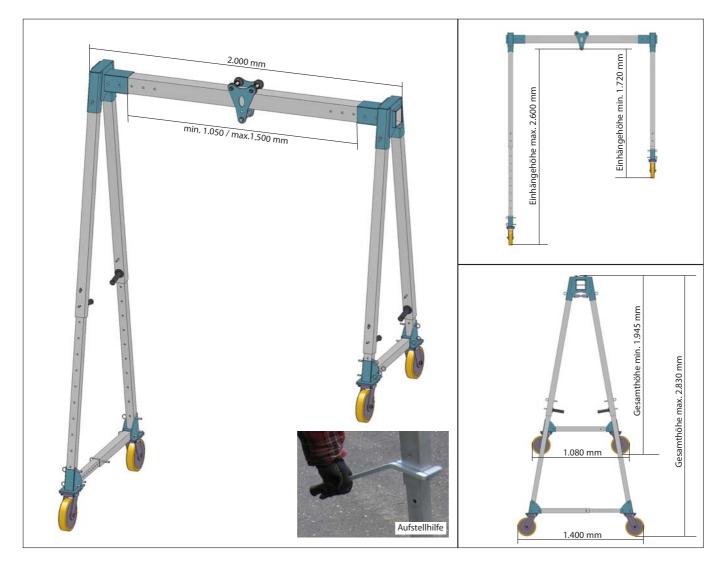

Bestell-Nr.	Тур	Tragfähigkeit	Gewicht
526 050	Alu-Vierbein fahrbar AVF 0,5	500 kg	95 kg
722 021	Handkettenzug HZE 0,5, Hubhöhe 3 m, Bauhöhe min. 280 mm	500 kg	10 kg
048 672	Feststeller für Laufkatze, Bedienung über Haspelkette		9 kg
048 641	Aufstellhilfe (2 Stück)		3 kg

Änderungen vorbehalten I 06.2017 www.wimag.de