

Anschweißpunkte zum Zurren, Güteklasse 10



SFA-Lastböcke der Güteklasse 10

Der Lastbock-Ring ist aus einem vergüteten Legierungsstahl (2-fache Sicherheit) geschmiedet und wurde zu 100 Prozent rissgeprüft. Der Lastbock ist in Ringebene bis 90 Grad belastbar. Tragfähigkeit und Maschinenrichtlinie 2006-42-EG werden pro Typ bescheinigt. Die unterschiedlichen Lastböcke sind wahlweise mit und ohne Feder erhältlich. Alle Typen sind lackiert, farblos oder in anderen Farben lieferbar.

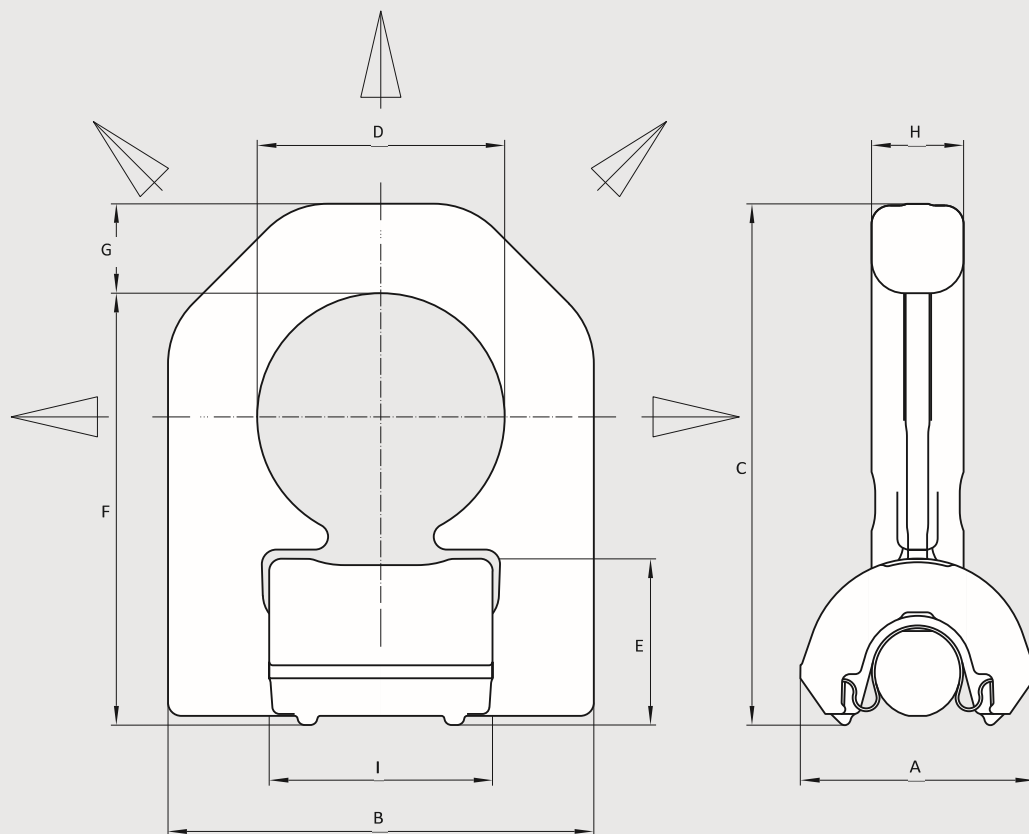


Tabelle 1: Maße für Lastböcke mit Anschweißlasche zum Zurren der Güteklasse 10

Zurrkraft LC/daN	A mm	B mm	I mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
3.000	32	66	34,5	78	38	24	64	14	15
5.000	36	77	40,5	89	45	27	73	16	15
8.000	43	87	47	102	51	32	84	18	19
13.400	64	115	60,5	141	67	45	117	24	25
20.000	76	128	60,5	152	67	52	125	27	28,5
32.000	94	192	99	215	100	68	174	41	27