


## Datenblatt

# TUNER PRO

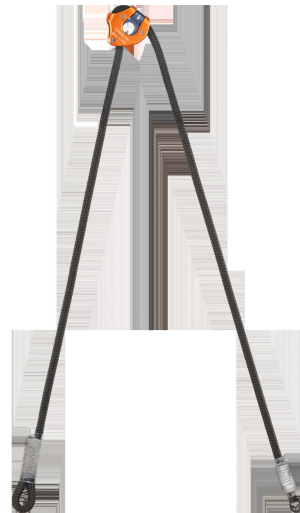

### ALLGEMEIN

|                 |               |                |                             |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| Art.Nr:         | L-1017-2      | Normen:        | EN 358:2018, EN 795: 2012/B |
| GTIN:           | 8053841303351 | Nettogewicht:  | 0.23 kg                     |
| E-Class-Nummer: | 40-21-08-13   | Bruttogewicht: | 0.31 kg                     |
| Zoll-Nummer:    | 56090000      |                |                             |

## Datenblatt

# TUNER PRO

Das einstellbare Halteseil ist speziell konzipiert für Arbeiten am Seil, in der Höhe sowie für Rettungseinsätze und kann als Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung und zum Rückhalten gemäß EN 358 oder zur Erstellung von Anschlagvorrichtungen nach EN 795-B und CEN TS 16415 für zwei Bediener verwendet werden. Trotz kompakter Abmessungen und geringem Gewicht bietet es eine der höchsten Arbeitslasten auf dem Markt.

Das Herzstück bildet ein innovativer Regler mit einem beweglichen, patentierten System, das eine sofortige und sichere Blockierung des Seils garantiert – unabhängig von der Form des verwendeten Verbindungselements nach EN 362. Die spezielle Geometrie des Reglers erlaubt eine präzise und leichtgängige Einstellung der Seillänge. Das Lösen des Halteseils erfolgt intuitiv mit nur einer Hand: Einfach den Regler halten und den Löseknopf drücken, selbst bei leichter Belastung.

Ausgestattet ist das Halteseil mit einem 9,6 mm starken, leichten und flexiblen Seil nach EN 1891-A, das für intensiven Gebrauch ausgelegt ist. Der Regler lässt sich je nach Bedarf entweder direkt an der Anschlagvorrichtung oder am Gurt befestigen. Die Montage am Gurt bringt den Regler näher an den Nutzer, sodass Anpassungen einfach auch bei außerhalb der Reichweite liegender Anschlagvorrichtungen möglich sind. Zusätzlich verfügt das System über eine elastische Abschlussöse zur Fixierung der freien Seilseite während des Gebrauchs und kann mit Seilschutzvorrichtungen kombiniert werden. Das Halteseil

### MERKMALE

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Farbe:                 | Schwarz, Orange       |
| Maximale Lebensdauer:  | 12 Jahre              |
| Minimaltemperatur:     | -30 °C                |
| Maximaltemperatur:     | 50 °C                 |
| Patent Status:         | Zum Patent angemeldet |
| Einzel geprüft:        | Nein                  |
| 100% Qualitätsprüfung: | Ja                    |

### MAßE

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| length_lanyard:                    | 2.00 m  |
| Seildurchmesser Verbindungsmittel: | 9.60 mm |

### MATERIAL

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Material: | Aluminium, Polyamide |
|-----------|----------------------|

## Datenblatt

# TUNER PRO

ist in verschiedenen Längen ab 1,3 Metern erhältlich.

MEHR INFORMATIONEN  
TUNER PRO – Vielseitiges  
Verbindungsmittel für  
Arbeitsplatzpositionierung,  
Rückhaltesysteme und Rettung in der Höhe  
<<https://www.skylotec.com/tunerpro>>