




Lastkette für kraftbetriebene Hebezeuge



Eigenschaften

- » Kalibriert und lehrenhaltig.
- » Nach EN 818-7-DAT/DT.
- » Geliefert mit Prüfzeugnis und CE Konformitätserklärung.

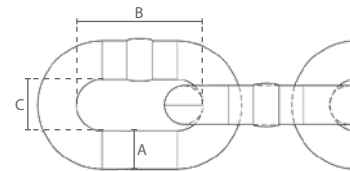

Technische Daten				Abmessungen (mm)		
Artikelnummer	Tragfähigkeit (ton)	Bruchkraft (kN)	Gewicht (kg/m)	A	B	C
DFK.4X12	0,500	20	0,35	4	12	6
DFK.5X15	0,750	30	0,55	5	15	7
DFK.6.3X19.0	1,350	54	0,86	6,3	19	9
DFK.7X21	1,600	64	1,1	7	21	9
DFK.7.1X20.2	1,600	64	1,1	7,1	20,2	9
DFK.8X24	2,000	80	1,4	8	24	10
DFK.10X30.2	3,200	128	2,2	10	30,2	12
DFK.11.2X34	4,000	160	2,7	11,2	34	15
DFK.13X36	5,300	212	3,8	13	36	16
DFK.16X45	8,000	322	5,7	16	45	19