



FX Dreh- und Rastaufhängung

Die leichtgängige 360° Dreh- und Rastaufhängung als Option zum FX Lasthebemagneten ermöglicht es, den FX Magnet in 90° Schritten rastend, horizontal zu drehen.

Als Optionen zu unseren LT und KT Traversen ermöglicht sie die Aufnahme von Langmaterial wie Stangen oder Profilen in Längsachse zur Traverse, oder die Aufnahme von Blechen und Platten in Querachse zur Traverse. Hierbei ist die Höhe der Drehvorrichtung so bemessen, dass der Hebel bequem unter der Traverse durchgeschwenkt werden kann.

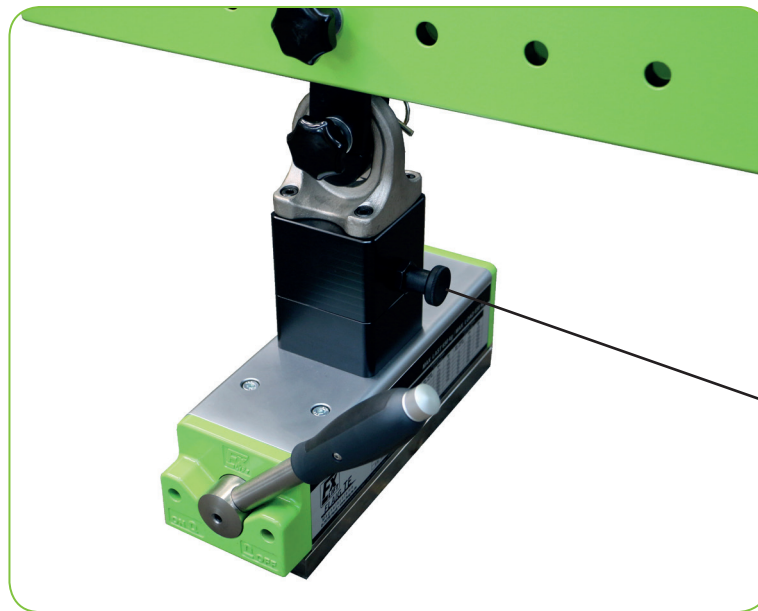

Sicherheitsrastbolzen

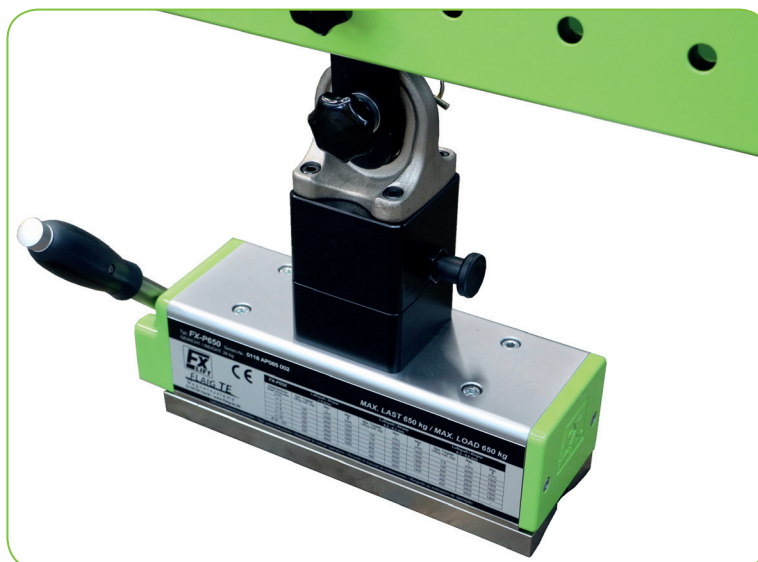

Dreh- und Rastaufhängung	Art.Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
FX-300, R-225, P330, V400	81104 0700	72	72	65
FX-600, R450, P650, V800	81104 1000	90	90	120

