


Lenkwerk JLB 20 G

Hohe Traglasten und kompakte Bauweise - das Lenkwerk JLB 20 G von JUNG hebt Lasten bis zu 20 t bei einer Einbauhöhe von nur 180 mm.

Artikelnummer 09 203 140-V

Gewicht 96kg

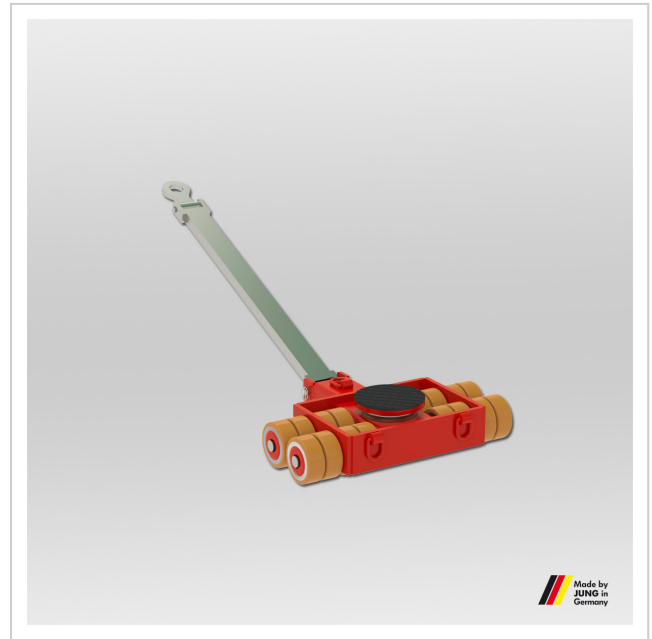

Produktbeschreibung

Eigenschaften des JUNG Lenkwerks JLB 20 G

- Transportfahrwerk der Serie G -

- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Durch die Einbauhöhe von 140 mm sind die Lenkwerke passend zu allen weiteren Fahrwerken der Serie G.
- Das Lenkwerk wird mit einem kugelgelagerten Drehteller und Deichsel geliefert. Die Deichsel hat eine Zugöse



Für die Panzerrollen der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWathan plus Belag.

Produkteigenschaften

Auflagefläche Drehteller Ø (mm)	215
Lenkstange mit Zugöse (mm)	1 230
Gewicht JUWathan®plus (kg)	96
Anzahl der Rollen (Stück)	16
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	140 x 59
Traglast im Set	31 - 40 t
Einbauhöhe (mm)	180
Traglast (t)	20
Abmessungen Lenkwerk (mm)	565 x 741

Weitere Bilder


Image not found or type unknown

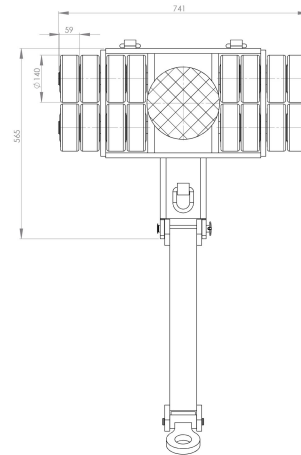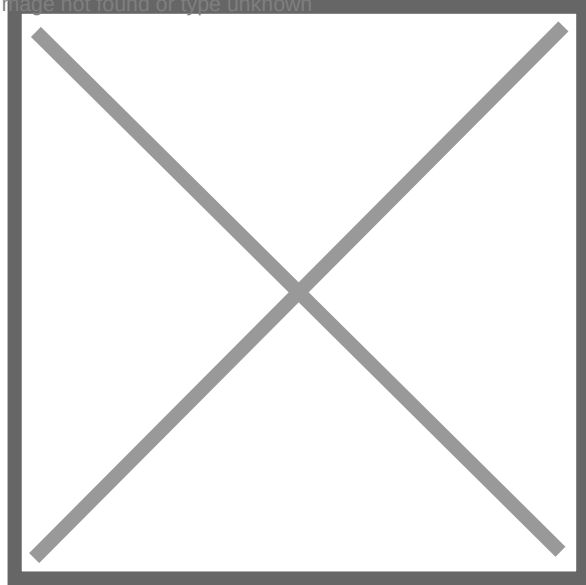

JLB 20 G | Art-No. 09 202 140-V | Draufsicht | Top view



Made by
JUNG in
Germany

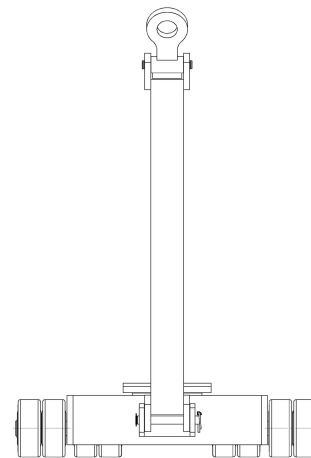

JLB 20 G | Art-No. 09 202 140-V | Frontansicht | Front view



