


ALU-PORTALKRAN, stationäre Ausführung

Traglast 500 kg und 1.000 kg mit Einzelträger

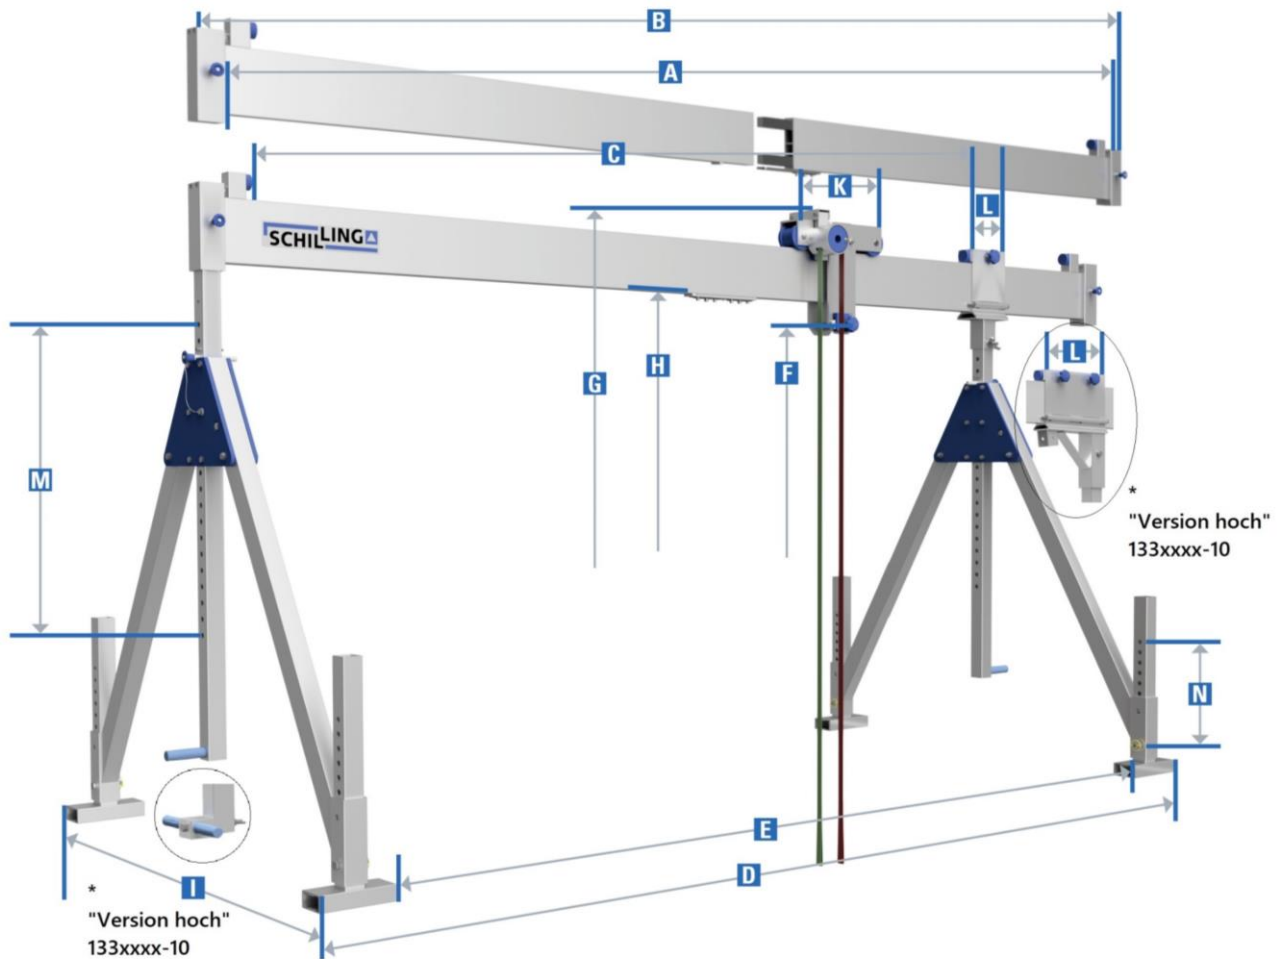

Artikel-Nr.	Traglast	Trägerlänge			Gesamtbreite		Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze		Gesamthöhe		Unterkante Alu-Träger		Seiten-gestell	Laufkatze	Horizont-al-ver-steller	Ver-stellbe-reich		Ge-wicht
		absolut	gesamt	nutzbar	außen	innen	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Breite	Breite	Breite	Träger-stütze	Verstell-fuß	
		A	B	C	D	E	F		G		H		I	K	L	M	N	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

KLEIN

1310540-10	500	4000	4090	3679	4250	3707	1249	2349	1695	2795	1327	2427	1297	480	221	700	400	111
1311040-10	1000	4000	4090	3679	4250	3707	1249	2349	1695	2795	1327	2427	1297	480	221	700	400	118
1311050-10	1000	5000	5164	4579	5277	4607	1249	2349	1695	2795	1327	2427	1297	480	221	700	400	129
1311060-10	1000	6000	6090	5679	6250	5707	1249	2349	1695	2795	1327	2427	1297	480	221	700	400	135
1311070-10	1000	7000	7164	6579	7277	6607	1249	2349	1695	2795	1327	2427	1297	480	221	700	400	176
1311080-10	1000	8000	8090	7679	8250	7707	1249	2349	1695	2795	1327	2427	1297	480	221	700	400	186

MITTEL

1320540-10	500	4000	4090	3679	4250	3707	1730	2980	2175	3425	1808	3058	1736	480	221	850	400	118
1321040-10	1000	4000	4090	3679	4250	3707	1730	2980	2175	3425	1808	3058	1736	480	221	850	400	125
1321050-10	1000	5000	5164	4579	5277	4607	1730	2980	2175	3425	1808	3058	1736	480	221	850	400	136
1321060-10	1000	6000	6090	5679	6250	5707	1730	2980	2175	3425	1808	3058	1736	480	221	850	400	143
1321070-10	1000	7000	7164	6579	7277	6607	1730	2980	2175	3425	1808	3058	1736	480	221	850	400	183
1321080-10	1000	8000	8090	7679	8250	7707	1730	2980	2175	3425	1808	3058	1736	480	221	850	400	194

HOCH

1330540-10	500	4000	4100	3479	4234	3753	2310	4010	2755	4455	2388	4088	2238	480	421	1300	400	171
1331040-10	1000	4000	4100	3479	4234	3753	2310	4010	2755	4455	2388	4088	2238	480	421	1300	400	178
1331050-10	1000	5000	5184	4379	5261	4653	2310	4010	2755	4455	2388	4088	2238	480	421	1300	400	190
1331060-10	1000	6000	6100	5479	6234	5753	2310	4010	2755	4455	2388	4088	2238	480	421	1300	400	195
1331070-10	1000	7000	7184	6379	7261	6653	2310	4010	2755	4455	2388	4088	2238	480	421	1300	400	238
1331080-10	1000	8000	8100	7479	8234	7753	2310	4010	2755	4455	2388	4088	2238	480	421	1300	400	247